

alse

AUTOMATIZACION PARA
PORTONES BATIENTES
CON FINAL DE CARRERA

DOMO

alse

AUTOMATIZACION PARA
PORTONES BATIENTES
CON FINAL DE CARRERA

DOMO



Motorreductor de Exterior Estanco.
Rápido y Silencioso.
Bloqueo seguro.
Diseño innovador.
Único con fin de carrera.
Fácil de instalar.
Tecnología de avanzada.
Larga vida operativa.



_Instalación sencilla, incluye accesorios y abrazaderas regulables.

_La versión irreversible garantiza el bloqueo del portón, aún sin cerraduras.

_Llave para desbloqueo manual rápido.

_Operación suave y silenciosa.

_Movimiento por tornillo sin fin y tuerca de nylon de ingeniería autolubricada libres de mantenimiento.

_Cuerpo de aluminio inyectado a presión, engranajes de aceros aleados y bronce autolubricados, vástago de acero inoxidable.

_Lubricación con grasas sintéticas fluidas, pintura epoxi en polvo y protección térmica incorporada.

_No requiere revisiones periódicas.

- **SEGURO** bloqueo del portón garantizado sin electrocerradura.
- **ROBUSTO** inyectado a presión de aluminio, inox, bronce y acero.
- **SIMPLE** instalación sobre cualquier tipo de batiente, incluye kit de montaje.

SUPERANDO LOS LIMITES



SISTEMA DE ARRASTRE.

Es muy compacto y rígido gracias a un tornillo sin fin y cojinete roscado. Sistemas de transmisión de precisión fabricados en aceros especiales, nylon y bronce. Mínimo mantenimiento. Mecanismo larga vida.



FIN DE CARRERA ÚNICO.

Final de carrera fácilmente ajustable para la apertura y cierre logra que el sistema trabaje en forma segura y precisa ofreciendo menor esfuerzo al motorreductor y mayor durabilidad.



SEGURIDAD CONTROLADA.

Motor eléctrico, recubierto por cuerpo de aluminio estanco, garantiza un óptimo funcionamiento en el tiempo. El motor eléctrico está protegido por un termostato de seguridad. Nuestros productos cumplen las normativas de seguridad CE.



DESBLOQUEO RÁPIDO.


Seguridad de cierre, motor irreversible, bloquean las hojas del portón. El desbloqueo es posible mediante una llave personalizada.



APERTURA A DISTANCIA.

Los controles remotos **ALSE**, están proyectados para facilitar al usuario una óptima funcionalidad. Nuestro refinado diseño y electrónica de altísima calidad garantizan la perfecta eficiencia.

alimentación > 220 V 50 HZ
potencia nominal > 250 W
empuje > 2500 N
máx. ancho hoja portón > 2 mts
velocidad apertura > 17 seg.
velocidad motor > 1400 RPM
protección térmica > 135°C
recorrido del pistón > 300mm
temperatura trabajo > -20 a 55 °C
peso del motor > 7 Kg.

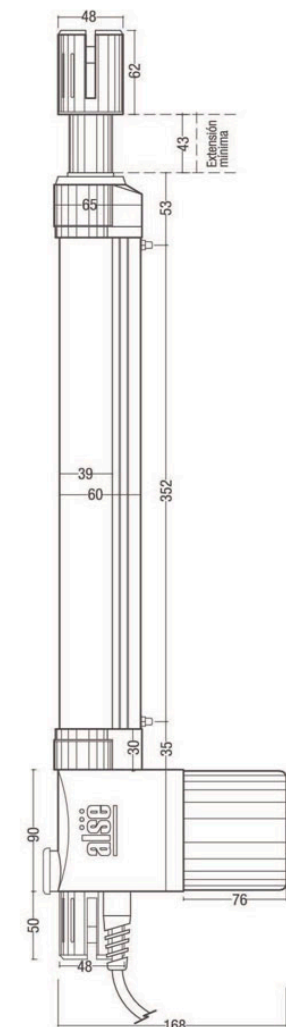

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.
Tel. 011 4761-6222 | 0810-888-**ALSE** (2573) | 011 15-4076-8301
ventas@alseargentina.com

www.alseargentina.com

alse

DOMO