

## INTRODUCCIÓN A LOS PARÁMETROS DEL PRODUCTO

NOTA: Solo compatible con cerraduras multipunto


Nombre: _____	Cilindro inteligente para cerradura
Modelo: _____	Ego Lock IC
Nivel de seguridad: _____	Nivel superior
Tipo de puerta: _____	Puerta de seguridad, puerta de madera, puerta de vidrio
Espesor de la puerta: _____	60mm a 100mm
Protección electrostática: _____	15KV
Alimentación: _____	3 Pilas AAA / 3.6--5V
Corriente de funcionamiento _____	<135mA
Corriente en espera _____	<10uA
Temperatura de trabajo: _____	-20; +60°C
Prueba de resistencia de uso: _____	100.000 veces



## INSTALACIÓN DEL CILINDRO:


### 1 Remoción del viejo cilindro

1 Desatornillar el tornillo de fijación del viejo cilindro con una herramienta. Quitar el viejo cilindro a ser reemplazado.

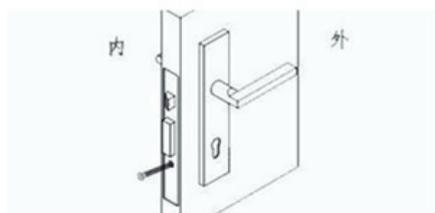


### 2 Remoción del pomo del cilindro inteligente

1 Desatornillar el tornillo de fijación del pomo del cilindro inteligente.

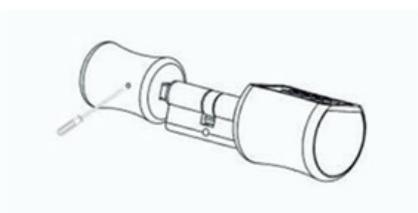


### 3 Instalación del cilindro inteligente

1 Instale el cilindro inteligente desde la parte frontal de la puerta. Ajuste la posición según el tornillo de fijación.

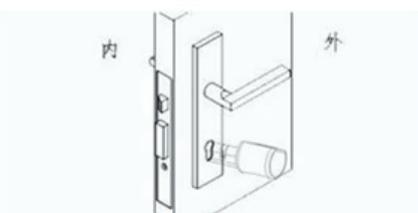


### 4 Instalación del cilindro

1 Coloque el tornillo de fijación del cilindro.

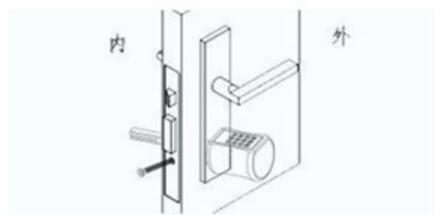


1. Vuelva a colocar el pomo usando la herramienta adecuada para fijar el tornillo.  
2. Utilice el pomo posterior para verificar que el cilindro haya sido bien instalado. Controlar que pueda abrirse correctamente con el pomo posterior.

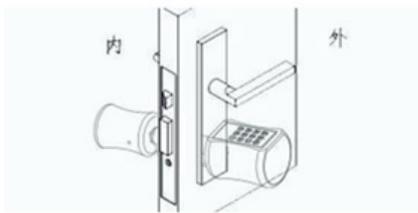


### 6 Instalación de las pilas

1. Quite el cobertor del pomo del frente presionándolo. Quite con el destornillador provisto la tapa del alojamiento de las pilas.  
2. Coloque 3 pilas AAA en el compartimiento de las pilas. Preste atención a la posición positiva y negativa de las pilas. La parte con resorte corresponde al polo negativo.  
3. Coloque la tapa del alojamiento. Asegurelo

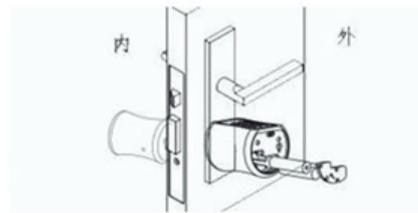


### 7 Verificación luego de haber realizado la instalación

1. Controlar que el cilindro haya sido montado en forma segura en la puerta. Constatar que el pomo interior abra la puerta normalmente.  
2. Luego de conectar la energía, el motor está invertido. En ese momento el pomo está libre en su giro. Introducido la clave inicial puede

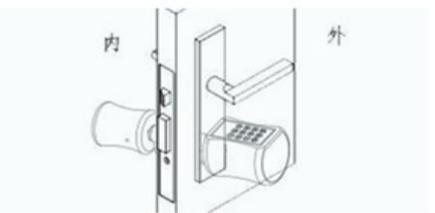

### 8 Empleo de la llave mecánica de emergencia

1. Quite la cubierta del pomo de ingreso.  
2. Coloque la llave y gire 30 grados en sentido horario. Cuando gire la llave el pomo del frente no puede rotar libremente.  
3. Rote el pomo del frente para abrir la puerta.

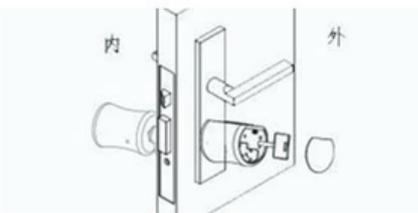

## CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN


Descargue e instale la app “Egolock”, en su celular y active bluetooth. Deberá validar la aplicación por correo electrónico o teléfono, donde recibirá un código para ingresar en la aplicación y ser el administrador de la misma. Seleccione el menú de arriba a la izquierda y “Agregar dispositivo”. Haga click en la opción “Cilindro”, va a buscar dispositivos cercanos (asegúrese de activar el bluetooth y tener el equipo lo más cerca posible para que la aplicación reconozca el cilindro) a continuación debe tocar cualquier tecla de la cerradura.






Versión Android



Versión IOS



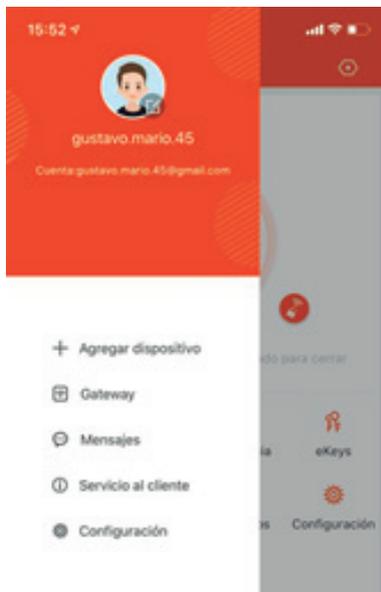


Seleccione el cilindro que encontró la aplicación. Para abrir y cerrar la puerta con la aplicación seleccionamos el candado, la cerradura se abre (esta se cierra después de 5 segundos, este tiempo se puede ajustar dese la opción configuración).

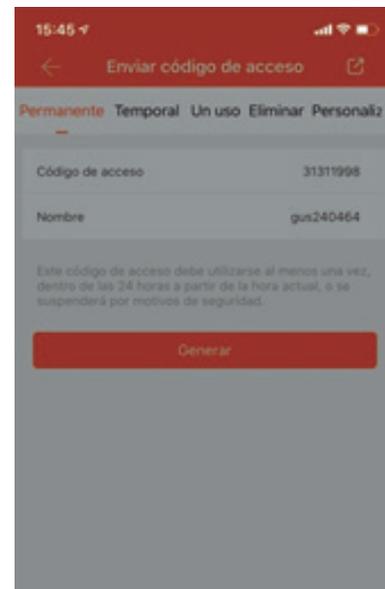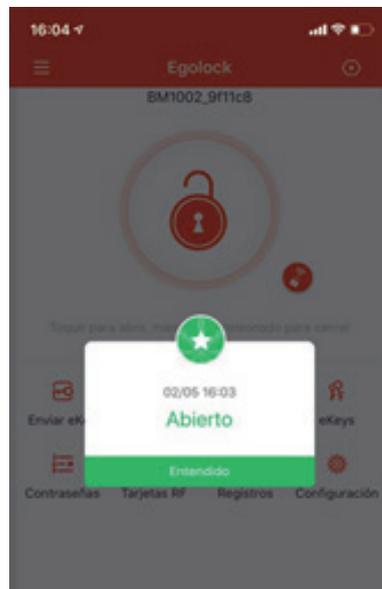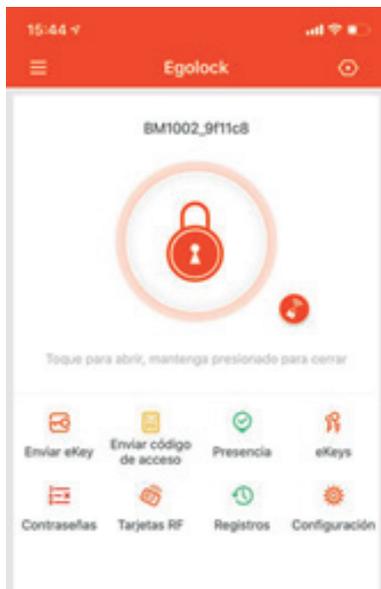

Una vez generado el código de acceso, este se enviará por: Mensaje de texto, o E-mail, o Messenger, o WhatsApp a su destinatario. El usuario ingresa la contraseña de apertura y presiona la tecla “LLave” Si la contraseña es correcta, la cerradura de la puerta muestra una luz azul y desbloquea la cerradura. Si la contraseña ingresada ha expirado, o es incorrecta, la cerradura de la puerta hace 3 bip. Desbloqueo fallido. Si ingresa la contraseña incorrecta 5 veces seguidas. El sistema se bloquea y se libera después de 5 minutos.

Desde el botón configuración de la pantalla principal podrá setear: distintas características.

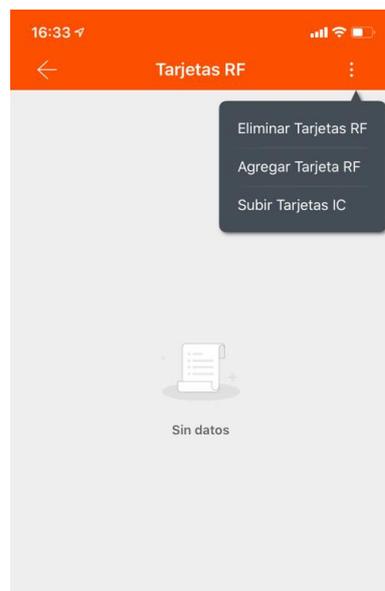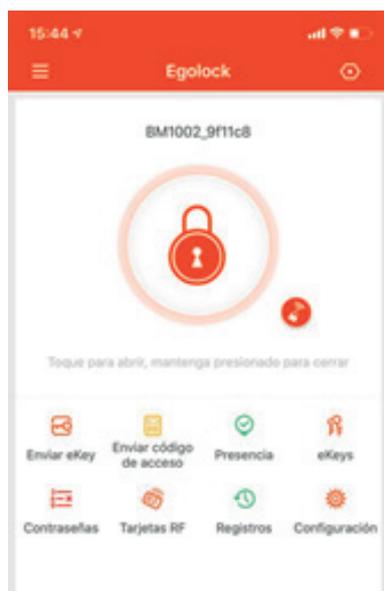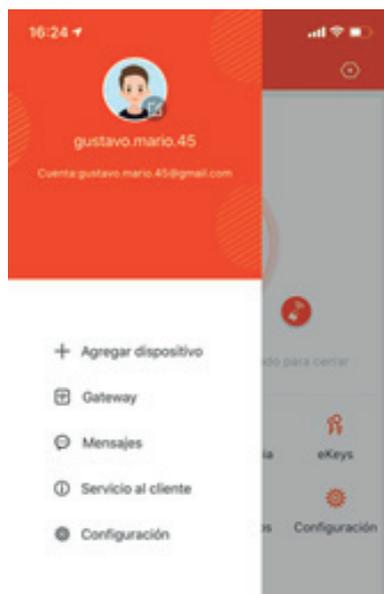

Para dar de alta las tarjetas RF, debe ingresar al menú, seleccionar "Tarjeta RF", ahora debe acceder tocando los 3 puntos arriba a la derecha, seleccione "Agregar tarjeta RF". Ahora debe ingresar el nombre del nuevo usuario, portador de la tarjeta y se configura si será permanente o no y entre que fechas, una vez configuradas las preferencias, siga las indicaciones de la pantalla. Coloque la tarjeta al censor del lector de tarjetas de la cerradura IC, al hacer un beep la tarjeta quedará grabada. Llegado el caso que quiera borrar una tarjeta, debe acceder a la misma pantalla y hacer click en "eliminar tarjeta", le saldrá el listado con los nombres de todas las tarjetas que manejan la cerradura, la selecciona y la elimina. Usted podrá agregar o eliminar, las tarjetas todas las veces que lo necesite.

**Nota:** El equipo viene con 2 llaves codificadas unicas para cada cerraduras. que solo sirven para abrir desde el exterior cuando la cerradura no funciona o esta sin baterias. Desde el interior la cerradura siempre se puede abrir, sin necesidad de tarjeta o código.