





# PUERTA AUTOMÁTICA TELESCÓPICA



APERTURA EN ESPACIOS  
**REDUCIDOS**  
LINEA TELESCÓPICA

*Sprint* ...

# TODAS LAS **VENTAJAS** DE NUESTRO **AUTOMATISMO** CON UN **PLUS DE SEGURIDAD**

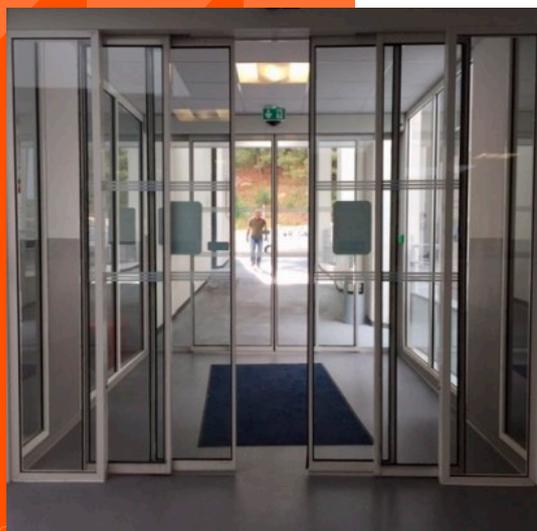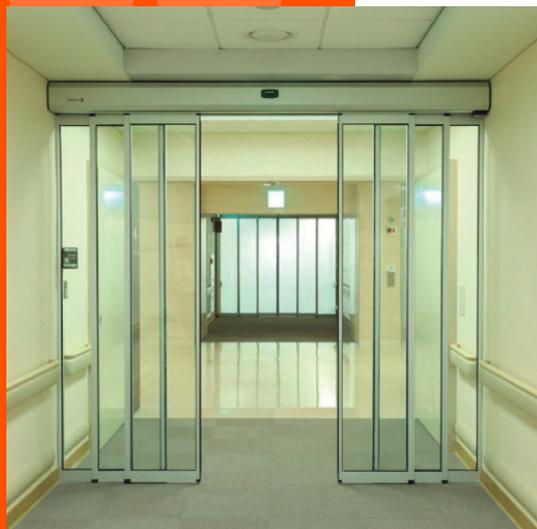

## Especificaciones técnicas

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Especificaciones       | Puerta telescópica SPRINT           |
| Modo de Puerta         | Simple / Doble apertura             |
| Peso de la Hoja        | Max 4 x 120kg // Max 2 x 150Kg      |
| Ancho de la Hoja       | 600-1500mm                          |
| Voltage                | AC 90-250V, 50-60Hz                 |
| Velocidad de Apertura  | 10-55cm/s (Ajustable)               |
| Velocidad de Cierre    | 10-55cm/s (Ajustable)               |
| Tiempo de Apertura     | 0-60s (Ajustable)                   |
| Fuerza apertura manual | <40N <50N                           |
| Motor                  | 24V 100W 2300rpm brushless DC motor |
| Temperatura de Trabajo | 10°C ~ +70°C                        |

- Mecanismos de precisión con Microcontrolador inteligente.
- Sistema de autoaprendizaje.
- Diseño carros y correa de goma, bajo nivel de ruido, apertura y cierre suave.
- Receptor incorporado que trabaja con el código de aprendizaje remoto.
- Diseño especial de riel y carros para un trabajo seguro.
- Terminales varios, permiten incorporar controles de acceso, célula fotoeléctrica, UPS
- Inter conexionado de puertas, interruptor de funciones, etc.
- Respaldo de batería monitoreado con programas de apertura opcionales.
- Configuración de límite de tiempos de trabajo.
- Memoria del ciclo de trabajo de la puerta
- Modalidad de uso: Intensivo



WWW.ALSEAUTOMATION.COM  
ventas@alseautomation.com  
Carlos Francisco Melo 3468 Villa Martelli  
0810-555ALSE(2573) // 011-4761-6222