



AUTOMATIZACION PARA
PORTONES LEVADIZOS

MiTO
Breda

Confiable y Seguro
Motor irreversible con
Engranajes de acero
Rodamientos blindados
Lubricantes sintéticos
Fácil desbloqueo manual
Control de apertura por encoder
limitado por fines de carrera
Detención automática
por obstrucción
Movimiento silencioso
Protección eléctrica por
descargas atmosféricas

- **FACIL** instalación sobre cualquier tipo de levadizo a contrapesos.
- **CONFIABLE** estricto control de calidad con rigurosos tests.
- **SEGURO** motor irreversible garantiza el bloqueo sin cerradura adicional.



MiTO
Breda




SUPERANDO LOS LIMITES




LOS MEJORES MATERIALES

Fabricado con los mejores aceros especiales, bronce y rulemanes blindados, carcasa de aluminio inyectado y lubricado con grasas sintéticas, garantizan un silencioso funcionamiento y gran duración.

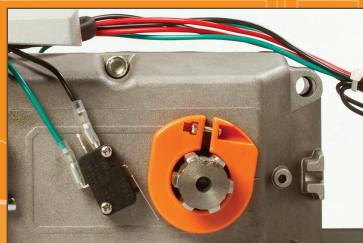

FUNCIONAMIENTO PRECISO:

El uso del encoder, combinado con los finales de carrera, permiten el control absoluto del movimiento del motor y por ende aperturas y cierres precisos y silenciosos.

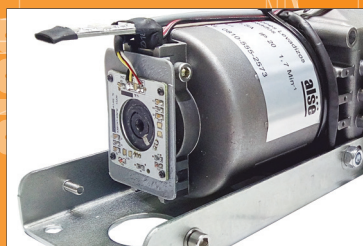

SEGURIDAD CONTROLADA

Desde la central electrónica es posible regular el torque de apertura y cierre. El encoder permite la detención automática del motor en presencia de una obstrucción. El motor eléctrico está protegido por un termostato de seguridad. Seguridad eléctrica Certificada 



PRACTICO SISTEMA DE DESBLOQUEO

Rápido desbloqueo en caso de falta de suministro eléctrico. Una vez bloqueado garantiza un seguro cierre del portón.



NOVEDAD

APERTURA Y CIERRE REMOTA


Mediante el tradicional transmisor ALSE de 4 canales o a través del Wifi de su celular ya sea por proximidad o vía internet.



A 50

SP 4

alimentación	> 220 vac	_____	220 vac (MTF 3x220)
potencia	> 340 w	_____	470 w
corriente absorbida	> 1.5 a	_____	1.5 a
velocidad	> 1,7 rpm	_____	2,5 rpm
ciclo de trabajo	> 30%	_____	90%
capacitor	> 10 micro faradios	_____	10 micro faradios
máximo tamaño	> hasta 6,5m ²	_____	hasta 6,5m ²
para 1 motor lateral	> 1 brazo telescópico	_____	1 brazo telescópico
máximo tamaño	> hasta 9m ² 2 brazos	_____	hasta 9 m ² 2 brazos
para 1 motor central	> telescópicos uno a c/lado	_____	telescópicos 1a c/lado
máximo tamaño	> hasta 12m ² un motor a	_____	hasta 18 m ² 1 motor a
para 2 motores en paralelo	> c/lado 2 brazos	_____	c/lado 2 brazos
tipo de portón	> levadizo contrapesado en equilibrio en todos los ángulos, mínima torsión	_____	
peso del motor	> 10 Kg	_____	10 Kg

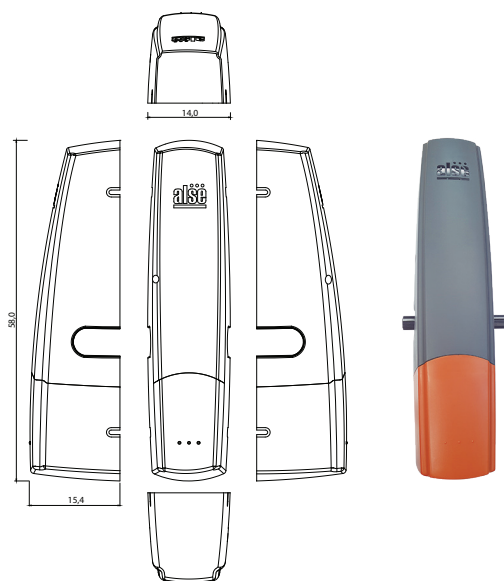

- **VERSION SP 4 CENTRAL INVERTER**
- Motor trifásico 3x220 ofrece 30% más de potencia
- y hasta el doble de velocidad regulable.