
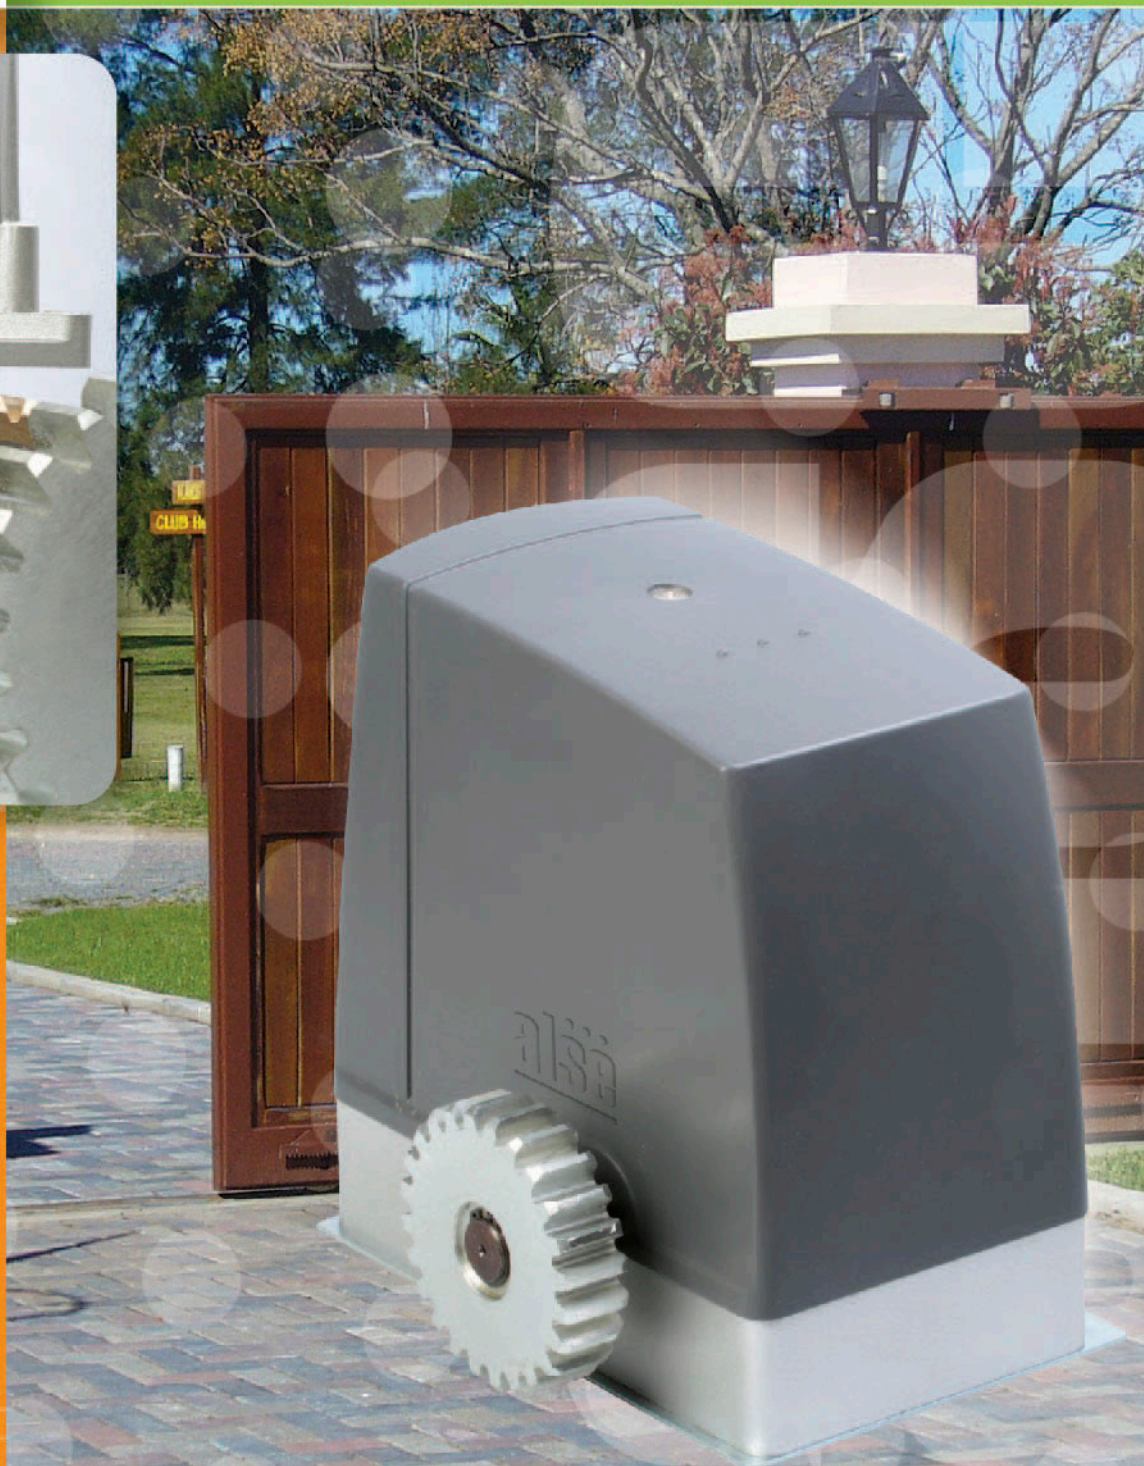


alse

AUTOMATIZACION PARA
PORTONES CORREDIZOS
600 KG. **COMPACT
NEW**

alse

AUTOMATIZACION PARA
PORTONES CORREDIZOS
600 KG. **COMPACT
NEW**

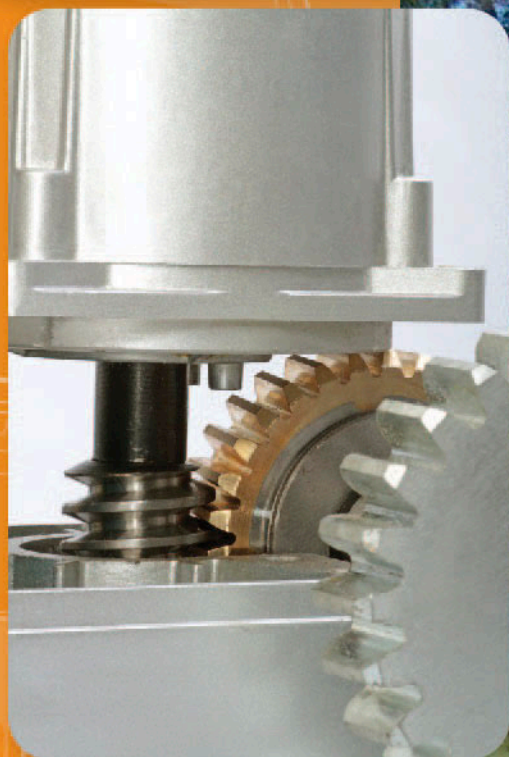

Rápido y Silencioso.

Caja de acero.

Carcasa de aluminio inyectado.

Electrónica auto programable.

alse Máxima calidad.

Tecnología de avanzada.

Diseño innovador.

Para portones corredizos.

Motorreductor de elevadas prestaciones.


Fácil de instalar.

Bloqueo Seguro.

Hasta 600 Kg.

- **DISEÑO** simple y elegante, la respuesta ideal a una arquitectura perdurable.
- **CALIDAD** estricto control de calidad con rigurosas pruebas brinda plena confiabilidad.
- **SEGURIDAD** seguro de desbloqueo y de no apertura.

SUPERANDO LOS LIMITES

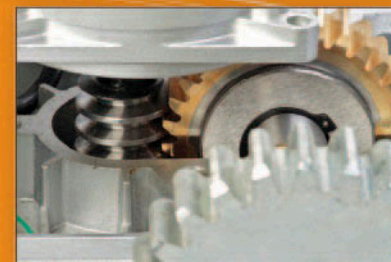


ENGRANAJES PREPARADOS PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO.

En aceros de aleación especial y bronce con almas de acero, lubricados con grasas sintéticas de alta adherencia. La robustez es su principal característica.



OPERACIÓN PRECISA.

Sus finales de carrera magnéticos permiten aperturas y cierres de precisión sin golpes. Además, al no tener piezas metálicas involucradas, son infalibles.

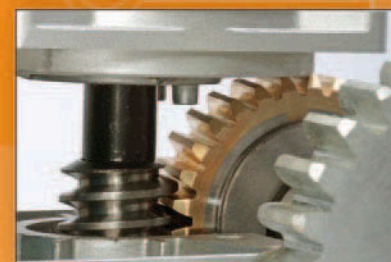

SEGURIDAD CONTROLADA.

Su motor eléctrico de bajo consumo cuenta con aprobaciones de Seguridad Eléctrica y cumple con las normas CE. Además está protegido por un disyuntor térmico que evita sobrecargas.



DESBLOQUEO RÁPIDO.

Práctico sistema de desbloqueo. En caso de falta de suministro eléctrico, una vez bloqueado garantiza un seguro cierre del portón.




APERTURA Y CIERRE REMOTA.

Comodidad y seguridad son las condiciones necesarias para todo tipo de automatización. Entrar y salir de su casa con un pulso a distancia es el confort que **ALSE** le puede ofrecer.

Modelo >	Compact 600	Compact 1200
Alimentación >	220 V 50 HZ	220 V 50 HZ
Potencia Nominal >	160 W	400 W
Torque Salida >	14 N.m	22 N.m
Máximo Peso Portón >	600 Kg.	1000 Kg.
Velocidad Apertura >	12 M/Min	12 M/min
Velocidad Motor >	1250 RPM	1400 RPM
Relación de Reducción >	33%	45%
Engranaje Dentado >	24 Dientes Modulo 4	24 Dientes Modulo 4
Temperatura Trabajo >	-40 a 70 °c	-40 a 70 °c
Peso >	10 Kg	12 Kg

KIT incluye 3 mts. de cremallera hierro con separadores.

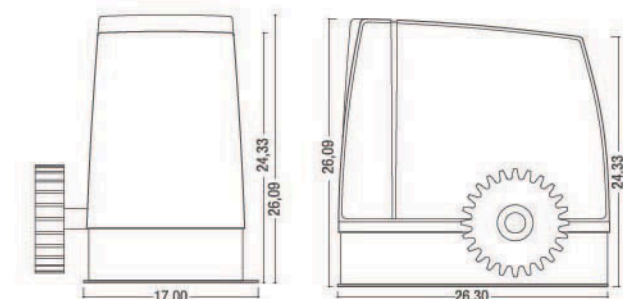

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.
Tel. 011 4761-6222 | 0810-888-**ALSE** (2573) | 011 15-4076-8301
ventas@alseargentina.com

www.alseargentina.com

alse