

INSTRUCCIONES

1- Descargue la App.

Descargue la App "Smart Life" para Play Store / Apple Store

2- Teléfono móvil conectado a wi-fi


Teléfono móvil inteligente




Enrutador inalámbrico doméstico

3- Aplicación Smart Life.

25 Motor




35 Motor




3.1- Conectar el motor a 220v luego mantener pulsado el botón P1 hasta que el motor tubular haga 4 movimientos cortos, luego soltar el botón. En ese momento entra en modo de programación.

Este motor cuenta con 2 antenas, (cable blanco y otro gris), los mismos NO DEBEN SER RECORTADOS, ya que impediría la recepción de la señal.

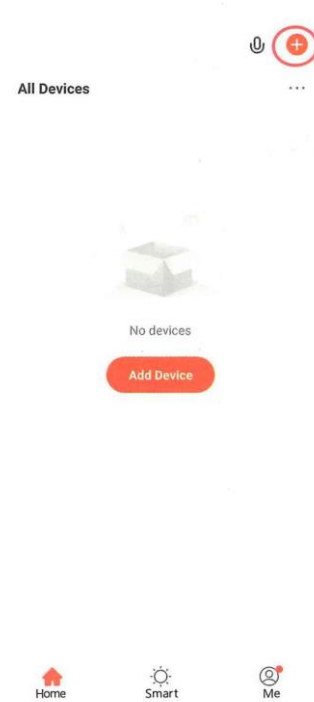

3.2- Abra "Smart life App" y haga clic en la parte superior derecha "+"

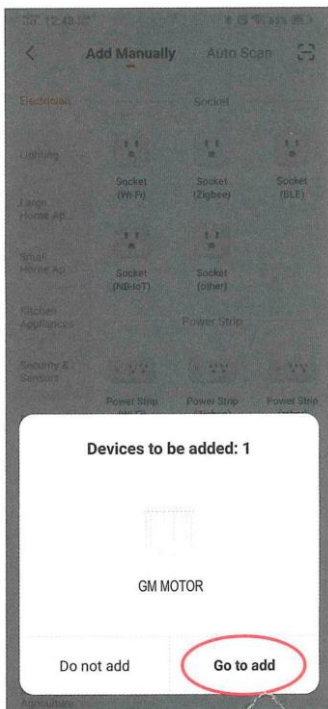


3.3- Espere a que aparezca el "Dispositivo inteligente" y luego haga clic en "Ir a agregar"



3.4- Cliq "+"



3.5- Seleccione su red Wi-Fi doméstica y Confirme.

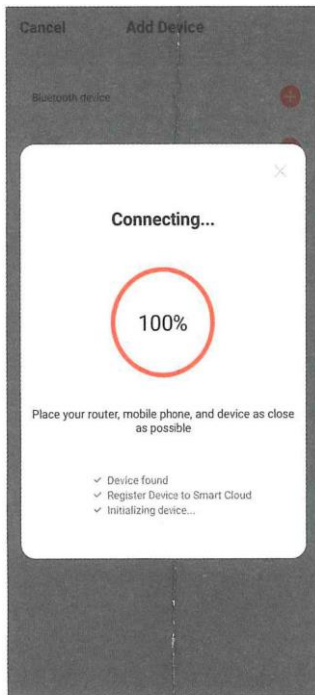

3.6- Espere la conexión.



3.7- Agregue un dispositivo con éxito, haga clic en "Listo"



3.8- Agregar dispositivo con éxito.


4- Ajuste de límite "Aplicación Smart Life"



4.1. Ingrese a la aplicación "Smart Life", busque la cortina correspondiente en la interfaz.




4.2. Haga clic en "Configurar"




Note: if set, please ignore. If it is opened again, the original trip will be deleted

4.3. Haga clic en "Configuración de límite" y regrese a la página anterior.

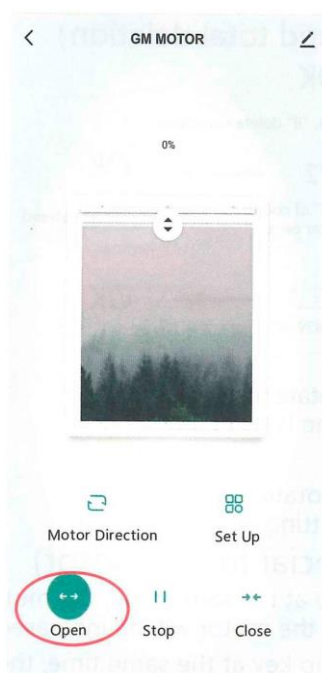

4.4. Haga clic en "Abrir" para que la cortina corra a la posición que desee, luego haga clic en "Detener"

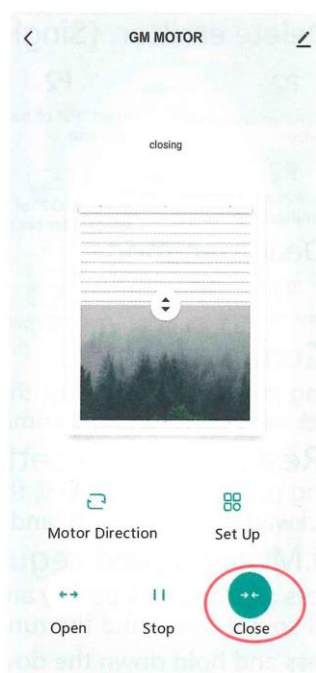

4.5. Haga clic en "Cerrar" para que la cortina corra hasta la posición que desee. Luego haga clic en "Detener". El ajuste del límite está completo.

Programación del primer control remoto.

- 1- Conectar el motor a 220v (Luego se tienen 10 segundos para programar el control remoto).
- 2- Presionar dos veces el botón P2 del control remoto y una vez el botón de subir (cada vez que se presione el P2 esperar al que motor haga un movimiento en ambos sentidos).

Para adicionar otro control remoto:

1. Conectar el motor a 220v
2. Presionar dos veces el botón P2 del control remoto y una vez el botón de subir (cada vez que se presione el P2 esperar al que motor haga un movimiento en ambos sentidos).
3. Presionar dos veces el botón P2 del control ya programado y luego el p2 del control que quiere agregar.
4. Luego repetir el paso hasta que el tubular emita 3 pitidos.

Borrado de control remoto:

1. Conectar el motor a 220v (Luego se tienen 10 segundos para programar el control remoto).
2. Presionar dos veces el botón P2 del control remoto y una vez el botón de subir (cada vez que se presione el P2 esperar al que motor haga un movimiento en ambos sentidos).
3. Presionar el botón P2, luego STOP y nuevamente el P2. (si la combinación se hace de forma correcta el motor hará un movimiento hacia arriba y hacia abajo).

Programación de finales de carrera con control remoto:

1. Conectar el motor a 220v.
2. Presionar el botón P2 una vez luego el botón de subir y por último P2 de vuelta (el motor confirma con 3 pitidos).

Limite superior: subir persiana hasta el limite deseado, presionar stop una vez y luego mantener el stop presionado 5 segundos (el motor confirma con 3 pitidos).

Limite inferior: bajar persiana hasta el limite deseado, presionar stop una vez y luego mantener el stop presionado 5 segundos (el motor confirma con 3 pitidos).

Borrado de los finales de carrera: Presionar el botón P2 una vez, luego la tecla bajar y por último P2.