



Puertas Automáticas



LINEA RESIDENCIAL

Fácil de instalar
 Tamaño compacto
 Diseño moderno
 Con sensor
 Control remoto
 Pulsador
 Sensor de mascotas
 Modo ventana o puerta
 Se puede adaptar con smart-home.



CAPRI.M

Características Técnicas:

- Peso máximo de la puerta (individual) > 1 * 80kg
- Peso máximo de la puerta (doble) > 2 * 60kg
- Ancho máximo de la hoja > 1.2m
- Velocidad de apertura > 100 ~ 400mm / s (Ajustable)
- Velocidad de cierre > 120 ~ 220mm / s (Ajustable)
- Detalles del motor > 24w 40W 3000rpm
- Tiempo de espera > 0-20s
- Voltaje > AC100V-220V 50-60Hz
- Temperatura de funcionamiento > -10°C ~ 70°C
- Longitud del rack > 2.2m, 3.6m (Opcional)



CAPRI.L

Características Técnicas:

- Peso máximo de la puerta (individual) > 1*60kg
- Ancho máximo de la hoja > 1.2M
- Velocidad de apertura > 100 ~ 400mm / s (ajustable)
- Velocidad de cierre > 120 ~ 220mm / s (Ajustable)
- Detalles del motor > 24V 40W 3000rpm
- Tiempo de apertura > 0-20s
- Voltaje > AC100V-220V 50-60Hz
- Temperatura de funcionamiento > -10°C ~ 70°C
- Longitud del rack > 2.2m, 2.5m (Opcional)



CAPRI.S

Características Técnicas:

- Fuente de alimentación > 100 -240V
- MAX Peso > 80KGS
- Ancho máximo > 5 metros
- Cremallera standard > 1 metro, se puede personalizar
- Color > Blanco / Negro
- Longitud de la cremallera > 0.5Mt / pcs
- Peso del producto > 3.0Kg
- Medidas > 490mm * 72mm * 63mm





Pulvia

Características técnicas:

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Modo trabajo de hojas | > Hoja simple | Doble hoja |
| Peso de la Hoja | > Max 1x250kg | Max 2x180kg |
| Ancho max de la hoja | > 1 x 700-2500m | 2x 600-1800mm |
| Alimentacion | > AC≤100V-250V | |
| Velocidad de apertura | > 20-75cm/s (Ajustable) | |
| Velocidad de cierre | > 20-60cm/s (Ajustable) | |
| Tiempo permanencia abierta | > 0-20seg (Ajustable) | |
| Fuerza apertura manual | > <40N | <50N |
| Motor | > 24V,120W brush DC motor | |
| Temperatura de trabajo | > -20°C~ +70 °C | |

Bat One

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|---|
| Alimentación | > AC220V / 110V (opcional) |
| Ángulo de apertura | > 60-120 grados |
| Tiempo de apertura | > 0-60s (ajustable) |
| Función de bloqueo | > con control remoto o automático |
| Función de control remoto | > siempre abierto, bloqueado, abierto una vez |
| Fuerza de bloqueo al cerrar | > ajustable |
| Tamaño | > 620 * 82 * 120 |
| Función de bloqueo por presión | > sí |




Aurea

BREAKOUT SYSTEM

Características Técnicas:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Peso máximo de la hoja (individual) | > 200kgs |
| Peso máximo de la hoja (doble) | > 2 * 180kgs |
| Ancho de la hoja | > 700-2500 / 600-1800mm |
| Velocidad de apertura | > 200 ~ 600 mm / s (Ajustable) |
| Velocidad de cierre | > 200 ~ 600mm / s (Ajustable) |
| Detalles del motor | > Brushless DC Motor 24V 100W 3300 rpm |
| Tiempo de espera | > 0-60s (Ajustable) |
| Voltaje | > AC≤16.5 ± 5% V DC≤24.5V |
| Temperatura de funcionamiento | > -10°C ~ 70°C |

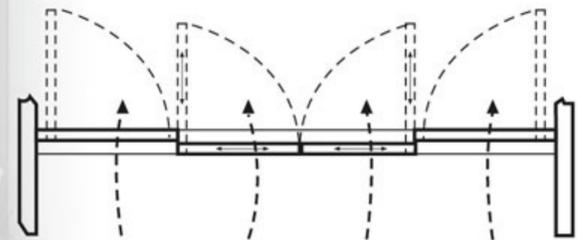

Giulia

Características Técnicas:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Peso máximo de la puerta (individual) | > 1*130 kg |
| Peso máximo de la puerta (doble) | > 2*120 kg |
| Ancho de la hoja | > 700-1300mm |
| Velocidad de apertura | > 150-550 mm/s (ajustable) |
| Velocidad de cierre | > 150-550 mm/s (ajustable) |
| Detalles del motor | > 24v 55w 2300 rpm Brushless DC motor |
| Tiempo de espera | > 0-20s (ajustable) |
| Voltaje | > AC100V-240V 50Hz 60Hz |
| Temperatura de funcionamiento | > -10°C ~ 70°C |



Sprint ...




La puerta corrediza telescópica es una excelente opción en casos de entradas estrechas con necesidad de amplio espacio de apertura o en puerta de grandes entradas.

Las puertas están diseñadas para desplazarse a una velocidad de 2 a 1 en forma simultánea, ayudando así a lograr una mejor operación y ahorrar tiempo.

Características técnicas:

- Peso máximo de la hoja (individual) > 2 * 150kgs
- Peso máximo de la hoja (doble) > 4 * 120kgs
- Ancho de la hoja > 700-1500mm
- Velocidad de apertura > 100 ~ 550mm / s (Ajustable)
- Velocidad de cierre > 100 ~ 550mm / s (Ajustable)
- Detalles del motor > Brushless DC Motor 24V 100W 2300 rpm
- Tiempo de espera > 0-20 segundos (Ajustable)
- Voltaje > AC90V-250V 50Hz-60Hz
- Temperatura de funcionamiento > -10 °C ~ 70

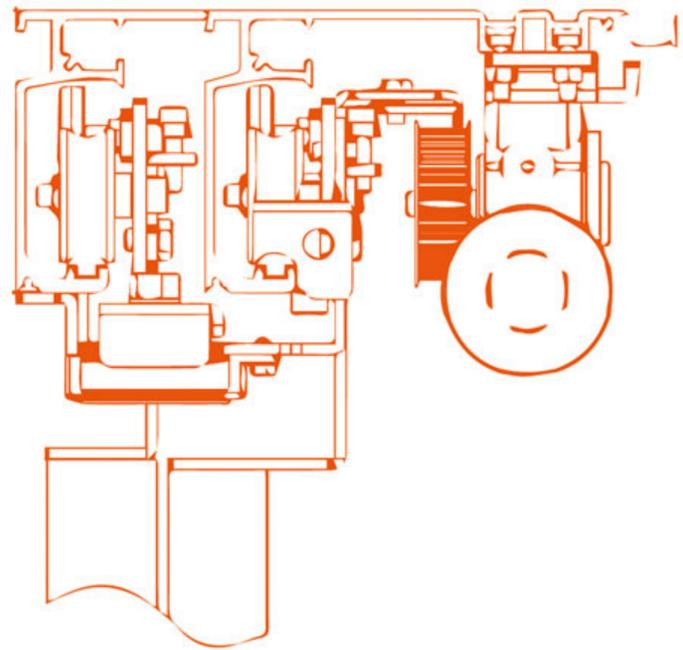

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.

Tel. 011 4761-6222 | 0810-888-ALSE (2573) | 011 15-4076-8301

ventas@alseautomation.com

www.alseautomation.com

alse