



... Stocco

AUTOMATIZACION PARA PORTONES CORREDIZOS HEAVY LINE - CON INVERTER

Rápido y Silencioso.

Caja de **acero**.

Carcasa de **aluminio inyectado**.

Electrónica auto programable.

Máxima calidad.

Tecnología de avanzada.

Diseño innovador.

Para portones **corredizos**.

Fácil de instalar.

Bloqueo Seguro.



SUPERANDO LOS LIMITES




HEAVY LINE CON INVERTER

Modelo	Stocco 1500	Stocco 2000	Stocco 5000
Central	SP Inverter		ID 440
Alimentación	220V 50Hz/110 60Hz		220V 50Hz/
Potencia Nominal	750W		1500W
Torque Salida	50Nm		90Nm
Máximo peso portón	1500Kg	2000Kg	5000Kg
Velocidad Apertura	12M/Min		
Velocidad Motor	1250RPM		
Engranaje Dentado	19 Dientes Modulo 4		16 Dientes
Temperatura trabajo	-20°C+65°C		
Protección (IP)	IP 44		
Peso	19Kg	21Kg	60Kg



**ENGRANAJES LISTOS
PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO**
Su principal característica es la robustez. En aceros de aleación especial y bronce, lubricados con grasas sintéticas de alta adherencia o en baño de aceite.

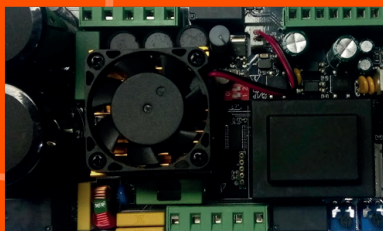

SEGURIDAD CONTROLADA.
Motor eléctrico de bajo consumo con aprobación  y normas CE protegido por diuynutor térmico que evita las sobrecargas. Central electrónica que incluye protección de línea, contra descargas eléctricas atmosféricas y detención automática en caso de obstrucción.



PRÁCTICO SISTEMA DE DESBLOQUEO
Rápido desbloqueo en caso de falta de suministro eléctrico, una vez bloqueado garantiza un seguro cierre del portón.




APERTURA Y CIERRE REMOTA.
Mediante el tradicional transmisor ALSE de 4 canales o a través del Wi-fi de su celular ya sea por proximidad o vía internet.



VERSION

Ofrece un 30% más de potencia y hasta el doble de velocidad regulable.

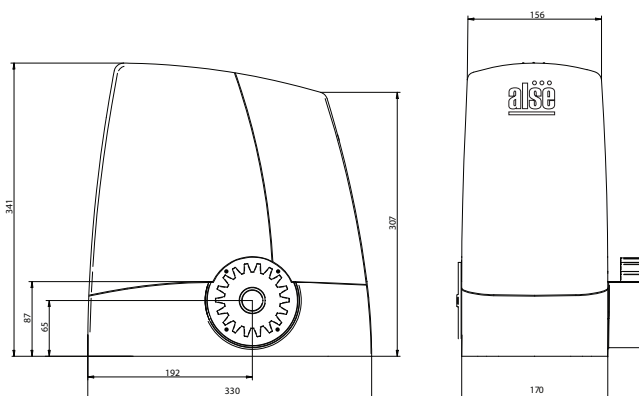

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.
Tel. 011 4761-6222 | 011 4761-9258 | 0810-555-**ALSE** (2573)
ventas@alseautomation.com

www.alseautomation.com

