

alse

Stocco

**AUTOMATIZACION PARA
PORTONES CORREDIZOS
HEAVY LINE - TRIFASICA**



Rápido y Silencioso.

Caja de **acero**.

Carcaza de **aluminio inyectado**.

Electrónica auto programable.

Máxima calidad.

Tecnología de avanzada.

Diseño innovador.

Para portones **corredizos**.

Fácil de instalar.

Bloqueo Seguro.

SUPERANDO LOS LIMITES




HEAVY LINE TRIFASICA

Modelo	Stocco 1500T*	Stocco 2000 T*
Central	Trifasica	QS 41
Alimentación	380V	
Potencia Nominal	750W	520W
Torque Salida	50Nm	30Nm
Máximo peso portón	1500Kg	1500Kg
Velocidad Apertura	12M/Min	
Velocidad Motor	1250RPM	
Engranaje Dentado	19 Dientes Modulo 4	
Temperatura trabajo	-20°C+65°C	
Protección (IP)	IP 44	
Peso	19Kg	21kg



**ENGRANAJES LISTOS
PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO**
Su principal característica es la robustez. En aceros de aleación especial y bronce, lubricados con grasas sintéticas de alta adherencia o en baño de aceite.

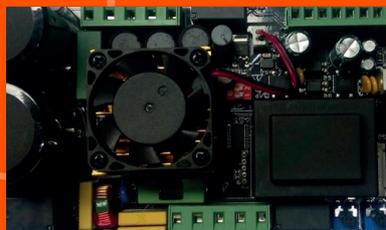


SEGURIDAD CONTROLADA.
Motor eléctrico de bajo consumo con aprobación  y normas CE protegido por diyuntor térmico que evita las sobrecargas. Central electrónica que incluye protección de línea, contra descargas eléctricas atmosféricas y detención automática en caso de obstrucción.



PRÁCTICO SISTEMA DE DESBLOQUEO
Rápido desbloqueo en caso de falta de suministro eléctrico, una vez bloqueado garantiza un seguro cierre del portón.



APERTURA Y CIERRE REMOTA.
Mediante el tradicional transmisor ALSE de 4 canales o a través del Wi-fi de su celular ya sea por proximidad o vía internet.

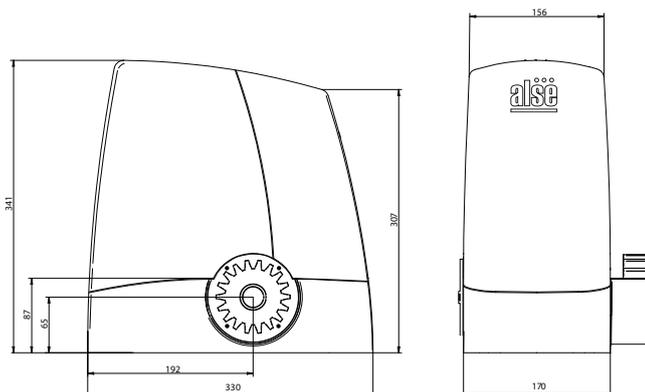

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.
Tel. 011 4761-6222 | 011 4761-9258 | 0810-555-ALSE (2573)
ventas@alseautomation.com

www.alseautomation.com

