

alse

www.alseargentina.com.ar

TRACKS

AUTOMATISMO PARA
CORTINAS DE RIEL
CON CONTROL REMOTO



+ Instalación fácil y rápida.

+ Accesorios completos,

sólo necesitará un destornillador.

+ Ideal para automatizar cortinas de
abrir, con unión central o extrema.

+ Finales de carrera
automáticos inerciales.

+ Funciona con el control remoto o
siguiendo el gesto del cortinado.

+ Para cortinados de hasta 70 kgs.
y hasta 11 metros.

+ Para 1 ó 2 cortinas superpuestas.



INVISIBLE el motor queda oculto detrás de la cortina.
SILENCIOSO la operación del motor casi no emite sonidos.
ELEGANTE agrega fineza y estilo a cualquier ambiente.
NOVEDOSO lo último en diseño y tecnología.


SUPERANDO LOS LIMITES

alse

www.alseargentina.com.ar

TRACKS


AUTOMATISMO PARA
CORTINAS DE RIEL
CON CONTROL REMOTO



riel de aluminio

perfil de múltiples nervaduras, aumenta su resistencia al pandeo y posibilita un fácil montaje. El interior permite el fácil deslizamiento de los Tiradores, Rueditas de Colgar, Topes de Tracción y la Correa Dentada de tracción.


Pueden tener hasta 11 metros de largo y soporta cargas de hasta 70 Kg.



correa de tracción

corre por dentro del riel. Está construida en polímero de alta duración, se cierra el bucle con una pieza de plástico y tiene sendos piñones, en cada extremo del riel; uno en el motor y otro en el extremo opuesto.


Se provee por metro y debe medir el doble que el Riel.



elementos de soporte

se componen de Grampas para Techo o Pared, a la que se atornillan los cómodos Soportes de Riel, del tipo "Snap and Go", que está compuesto por una chapa que entra en el sub-riel superior del riel principal y una chapita de traba que lo sostiene.

Su facilidad de instalación permite dar una terminación impecable.



elementos de colgado y transporte

clásicas rueditas con gancho que permiten colgar la cortina, de las que se debe calcular la cuantía por metro según la cantidad de frunces requeridos.

La pieza de arrastre va tomada de la correa, en caso de abrir en dos paños, uno para cada costado, se usan dos de ellas, o de ser en paño solo una, tienen una prolongación para tomar la cortina y taper los cantos.



características técnicas

alimentación > 220 VCA

consumo > 0,23 A, 45 Watt

control remoto > SI


arranque y parada por inercia > SI

peso máximo de la cortina > 50 kg.

velocidad lineal > 20 cm/seg.

tiempo máximo de carrera > 4 min.

peso > 1,1 kg.

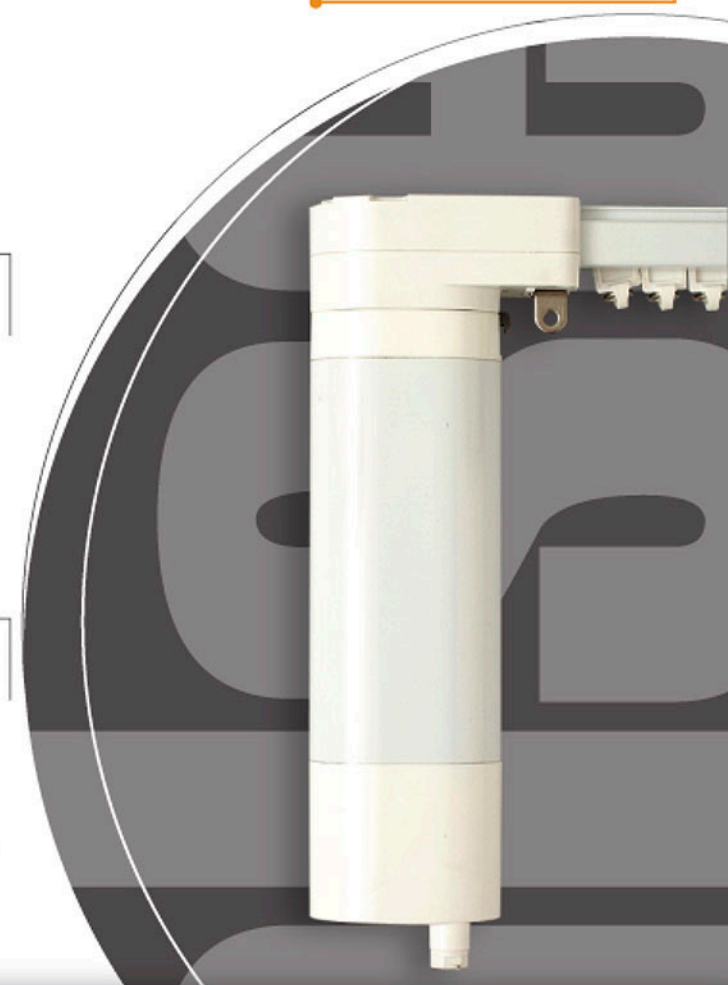

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.

Tel. 011 4761-6222 | 0810-888-ALSE (2573) | 011 15-4076-8301

ventas@alseargentina.com

www.alseargentina.com

alse