


Stocco  
2000 ● ● ●

AUTOMATIZACIÓN PARA  
PORTONES CORREDIZOS  
HEAVY LINE - CON INVERTER

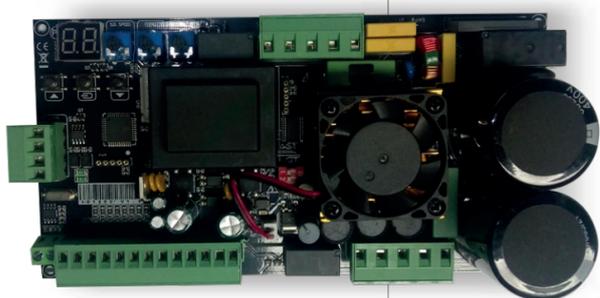

- Rápido y silencioso.**
- Caja de **acero**.
- Carcasa de **aluminio** inyectado.
- Electrónica **auto programable**.
- Máxima **calidad**.
- Tecnología de avanzada**.
- Diseño innovador**.
- Fácil de instalar**.
- Bloque **seguro**.
- Luz de led** en apertura y cierre.

**alse**

LA TRANQUILIDAD DE INSTALAR LO MEJOR



### VERSION

Ofrece un 30% más de potencia y hasta el doble de velocidad regulable.

Modelo	STOCCO 1500	STOCCO 2000	STOCCO 5000
Central	SP4 Inverter	SP5 Inverter	ID 440
Alimentación	220V 50Hz/110 60Hz	220V 50Hz/110 60Hz	220V 50Hz/
Potencia Nominal	520W	750 W	1500W
Torque Salida	50Nm	50Nm	120Nm
Máximo peso portón	1500Kg	2000Kg	5000Kg
Velocidad Apertura	18M/Min	18M/Min	18M/Min
Velocidad Motor	1250RPM	1250RPM	1250RPM
Engranaje Dentado	19 Dientes Modulo 4	19 Dientes Módulo 4	16 Dientes modulo 6
Temperatura trabajo	-20°C+65°C	-20°C+65°C	-20°C+65°C
Protección (IP)	IP 44	IP 44	IP 44
Peso	19Kg	21Kg	60Kg



### Engranajes




Características:  
Máximo rendimiento y robustez. Fabricados en acero de aleación especial, bronce y lubricados con grasas sintéticas de alta adherencia o en baño de aceite.



### Seguridad controlada




Motor eléctrico de bajo consumo con aprobación y normas CE.  
Central electrónica que incluye protección de línea contra descargas eléctricas atmosféricas y detención automática en caso de obstrucción.

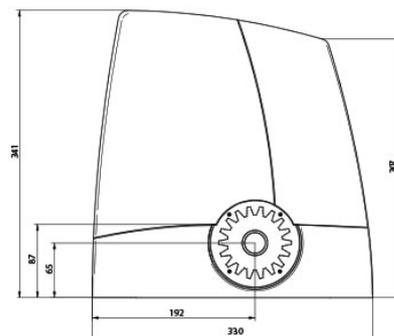

### Sistema de desbloqueo:



Práctico y rápido desbloqueo en caso de falta de suministro eléctrico. Una vez bloqueado garantiza un seguro cierre del portón.

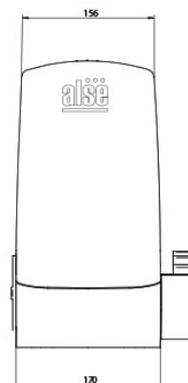

### Apertura y cierre remota:



Mediante el tradicional transmisor ALSE de 4 canales o a través del Wi-fi de su celular, ya sea por proximidad o via internet.