

WINMATIC CONEXIÓN A TECLA

Guía rápida para conectar el operador de ventana WinMatic a tecla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación: 100–240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia: 28 W
- Fuerza de empuje/tracción: 250 N / 250 N
- Carrera regulable: 100–400 mm
- Velocidad: 10 mm/s
- Protección: IP42
- Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C



IMPORTANTE


El motor se detiene automáticamente durante el cierre en caso de detectar un obstáculo. Ajuste la carrera mediante la perilla antes de la puesta en marcha.

Posiciones de ajuste disponibles: 100, 200, 300 y 400 mm.

1. COLORES DE CABLES DEL MOTOR



MODELO 1:

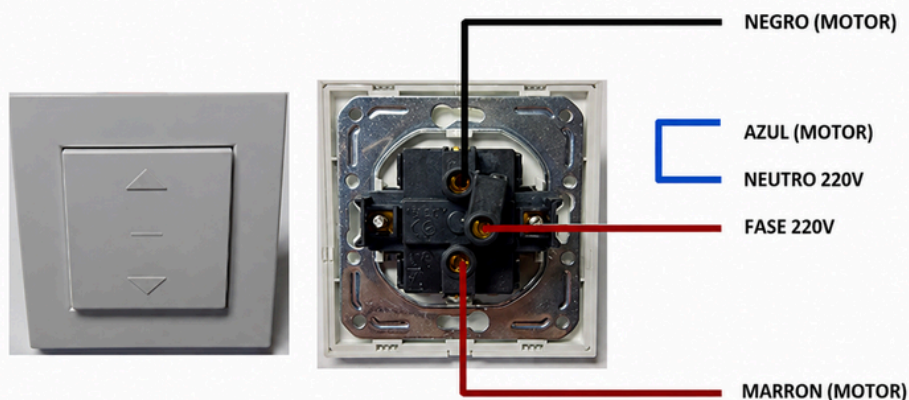

MODELO 2:

