


Sprint easy

Puerta automática telescópica de riel único




Máxima apertura
en espacios
reducidos.

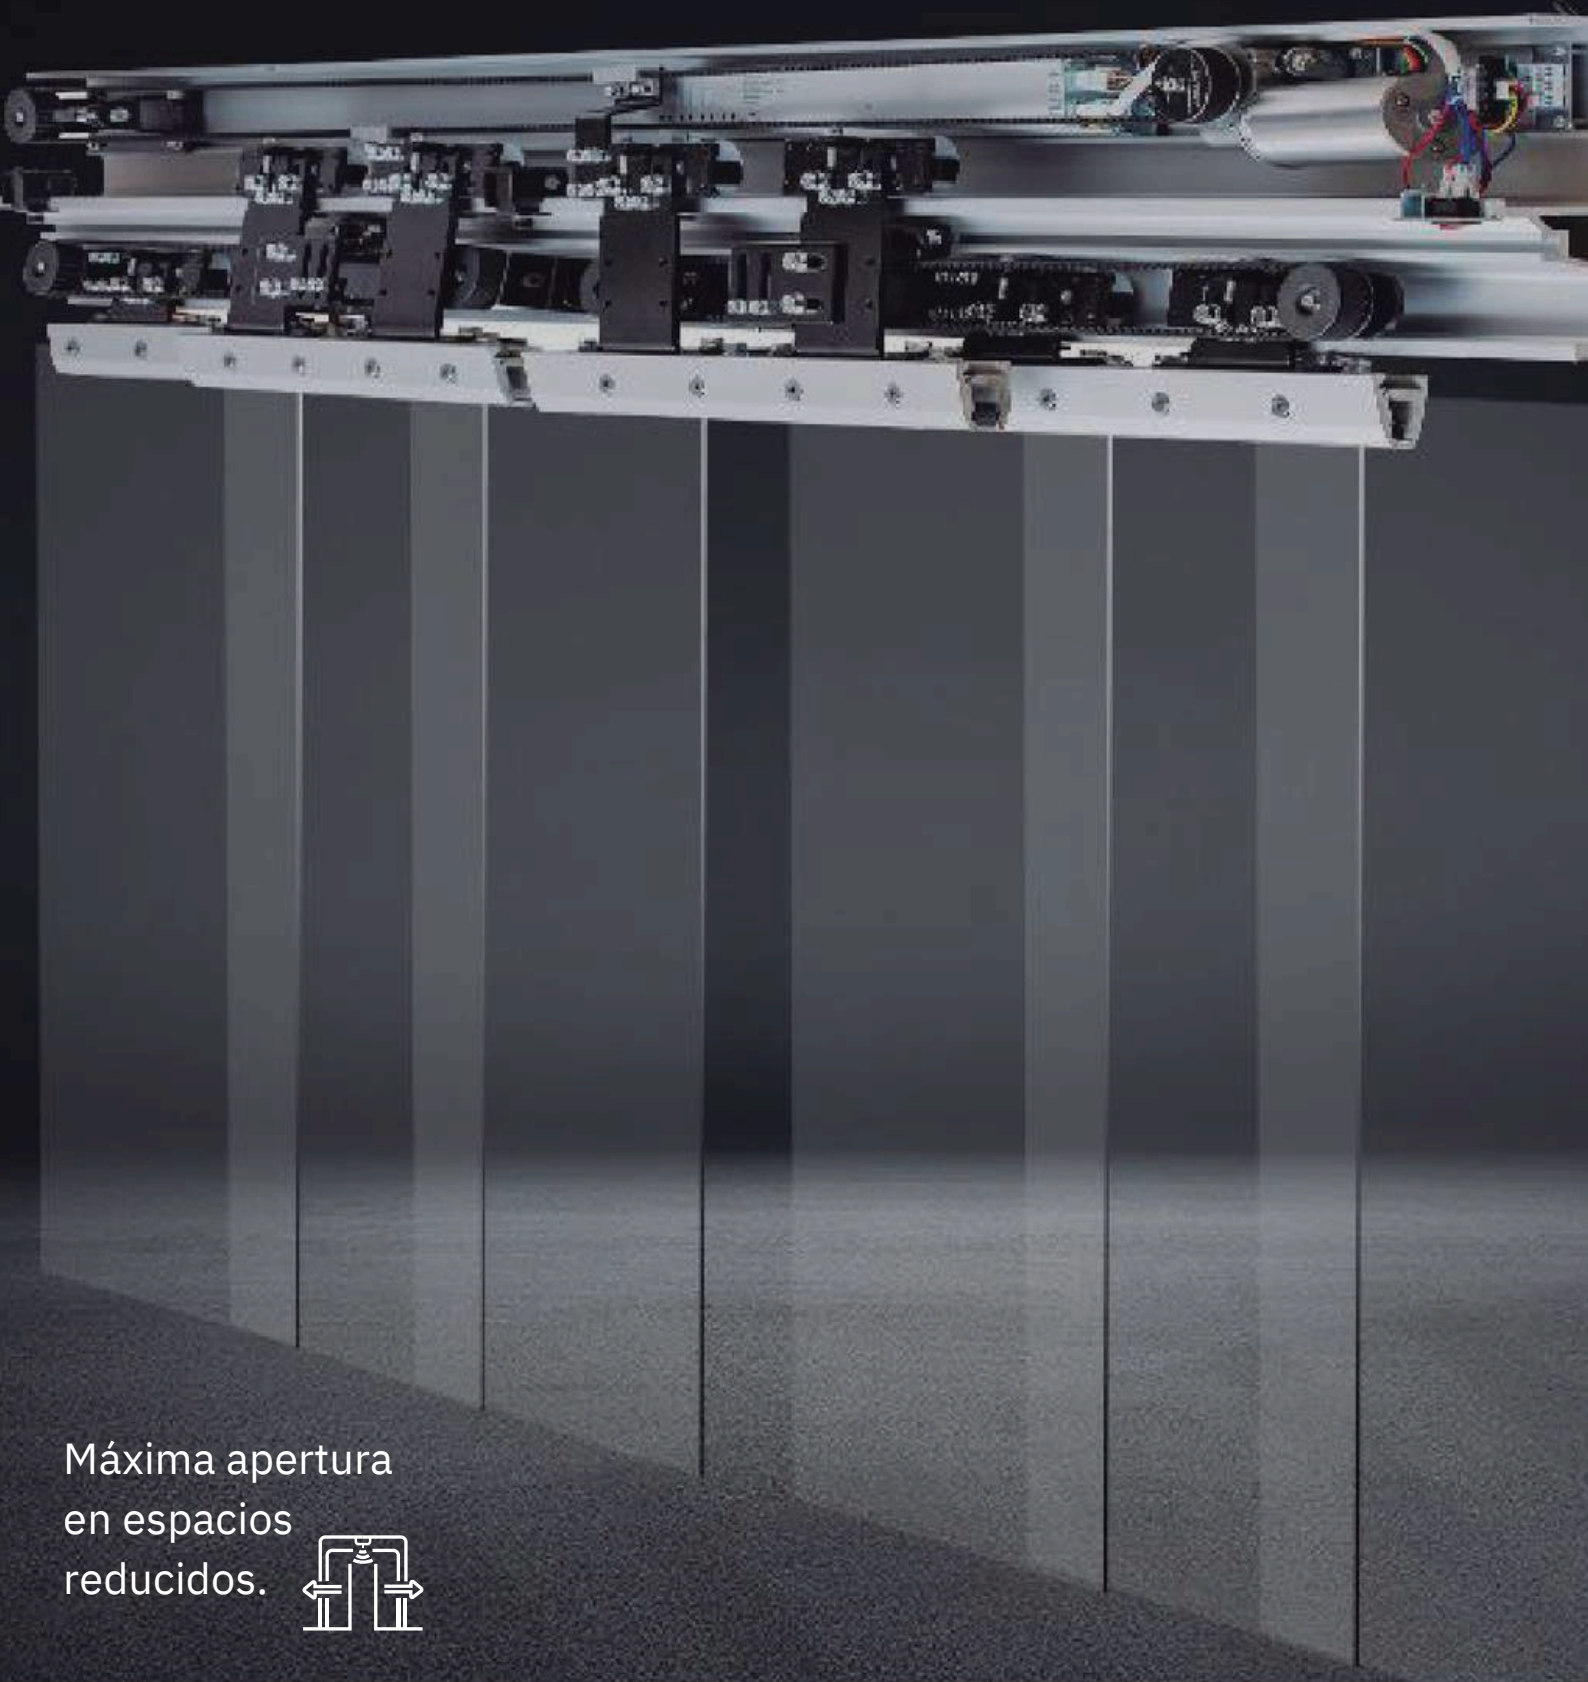


alse

Ideal para accesos donde el espacio es limitado, sin comprometer la velocidad, la potencia ni la estética.

Todas las ventajas de nuestro automatismo con un plus de seguridad



Especificaciones técnicas		
Modo	Apertura simple	Apertura doble
Peso máximo de la hoja	Máx. 2*100Kg	Máx. 4*80Kg.
Ancho de la hoja de la puerta	DW-600-1500mm	DW-600-1500 mm
Voltaje	CA 90 – 250V, 50Hz – 60HZ	
Velocidad de apertura	10 – 50 cm/s (ajustable)	
Velocidad de cierre	10 – 50 cm/s (ajustable)	
Tiempo de apertura	0 a 60 segundos (ajustable)	
Fuerza de apertura manual	<40N	<50N
Motor	24V, 55W, 2300 rpm / 24V, 80W, 2800rpm	
Temperatura de funcionamiento	-10°C ± 70°C	

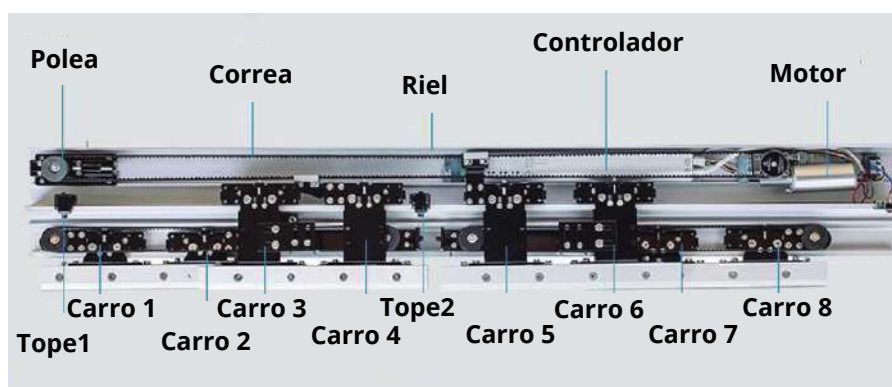


Acerca del riel



- Riel diseñado para mayor precisión y estabilidad.
- Permite alcanzar un mayor ancho de paso libre con el mismo espacio de instalación.
- Disponible en distintas longitudes y configuraciones.

CONTROLADOR INTELIGENTE

Configuración avanzada para máxima personalización

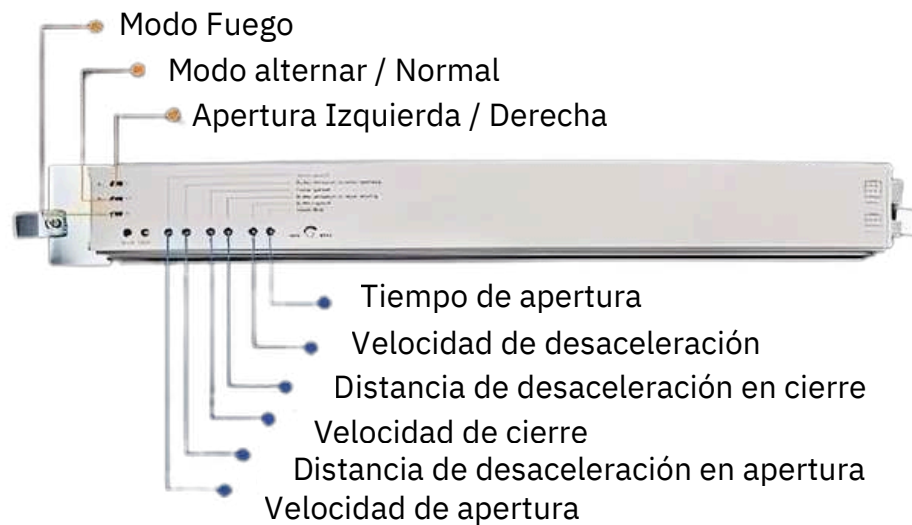

motor brushless 100W


Vida útil prolongada y menor mantenimiento



- **Mayor eficiencia energética:** Los motores brushless eliminan las escobillas, por lo que tienen menos fricción y pérdida de energía. Esto implica menor consumo y menores costos eléctricos con el tiempo.
- **Menos ruido y operación más suave:** Perfecto para uso residencial u oficinas donde se valora la tranquilidad.
- **Mejor control y respuesta:** Control electrónico preciso de velocidad, aceleración, desaceleración. Mejorando la experiencia de apertura/cierre, con menos golpes y más suavidad.

Sistema Tradicional vs Sprint easy

Ideal para zonas donde cada centímetro cuenta.

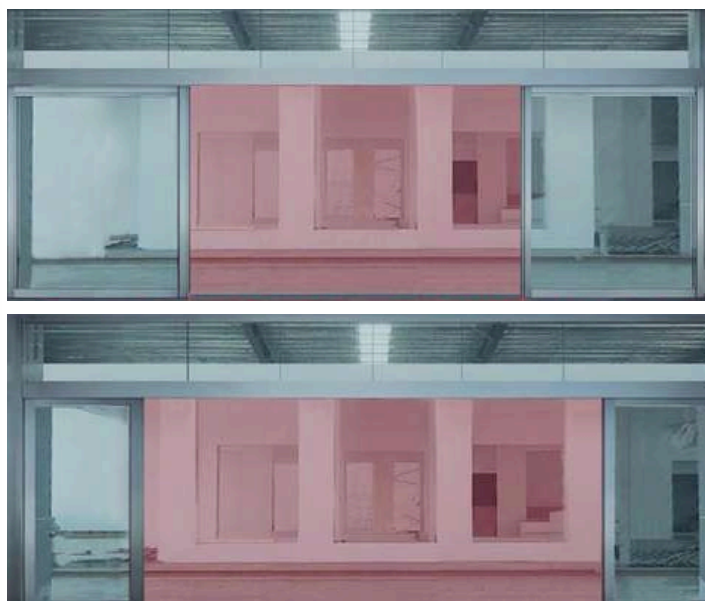

- Más paso libre, menos espacio ocupado.
- El sistema telescópico permite ampliar el ancho de paso hasta un 50% más que una puerta corrediza convencional, sin modificar la estructura existente.
- Ideal para zonas donde cada centímetro cuenta.

Ingeniería compacta, movimiento inteligente.

Los automatismos telescópicos ALSE combinan motores brushless de alto rendimiento con rieles de precisión, logrando aperturas rápidas, seguras y silenciosas.



Apertura simple: máxima eficiencia en espacios reducidos.

Apertura doble: dos hojas móviles de cada lado y un sistema sincronizado logran el doble de paso libre.



Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.
Tel. 011 4761-6222 | 011 4761-9258 | 0810-555-ALSE (2573)
ventas@alseautomation.com

www.alseautomation.com



Compatible con puertas con o sin marco

Versatilidad total de instalación.



El sistema Sprint easy de ALSE se adapta tanto a puertas con marco de aluminio o hierro, como a puertas de vidrio templado sin marco.


Gracias a sus carros de precisión y sujeciones ajustables, permite una instalación limpia y segura sin modificar la estructura existente.



Puerta sin marco



Puerta con marco

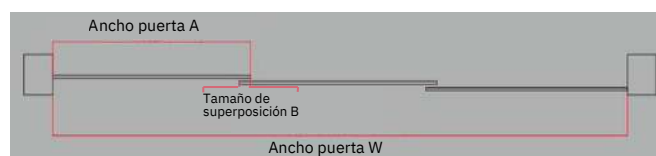


Ancho de la puerta A = $(W + B \times \text{cantidad de superposiciones}) / \text{Cantidad de puertas}$

Efecto telescópico en apertura o cierre

Incluso sin hoja fija

El automatismo puede configurarse para ofrecer efecto telescópico tanto en apertura como en cierre, incluso sin hoja fija, optimizando el espacio útil y manteniendo la estética del acceso. Un sistema adaptable a distintos proyectos arquitectónicos y tipos de hoja.

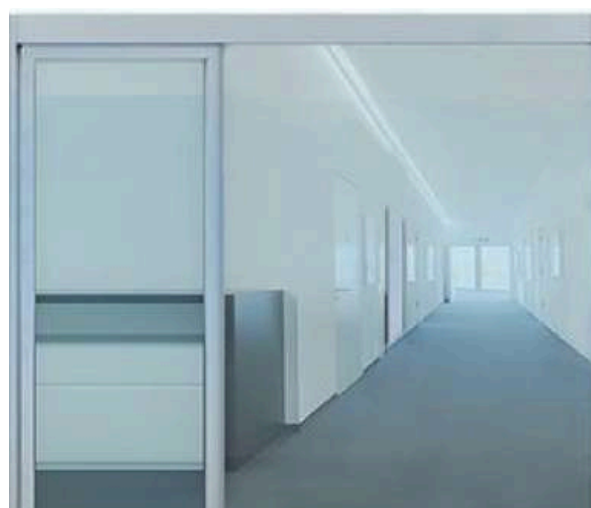

Embalaje estándar



Riel y cubierta con tapa de ambos extremos



Controlador



Cable de alimentación



Motor



Sensor de microondas



Fotocélula



Control de funciones



Correa



Tensor de correa



Poleas y carros



Topes de goma



Conectores de correa



tornillos