
alsë

# PUERTAS PIVOTANTES
# AUTOMÁTICAS

## Bat Ground



**NUEVA LÍNEA DE OPERADORES PARA PUERTAS PIVOTANTES**
**REEMPLAZA AL CIERRAPUERTAS DE PISO**
**HOJAS DE 160 A 1000 KG Y HASTA 3 M DE ANCHO**
**MOTOR OCULTO EN EL PISO O EN EL PIVOT SUPERIOR**
**APERTURA SUAVE, FRENADO Y CIERRE AUTOMÁTICO**







WWW.ALSEAUTOMATION.COM

Bat Ground

# OPERADORES PARA PUERTAS **PIVOTANTES**









## TODAS LAS **VENTAJAS** DE NUESTRO **AUTOMATISMO** CON UN **PLUS DE SEGURIDAD**


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo Bat Ground | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso máx. de hoja | 160 kg | 250 kg | 450 kg | 600 kg | 1000 kg |
| Ancho máx. de hoja | 1200 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Sentido de apertura | Ambos | Uno | Uno o ambos | Uno | Uno |
| Ángulo de apertura | 90° ajust. | 90° ajust. | 90° | 80°–130°* | 80°–130°* |
| Tiempo de apertura | 4–10 s | 3–7 s | 4–10 s | 4–10 s | 4–10 s |
| Tiempo de cierre | 4–10 s | 3–7 s | 4–10 s | 4–10 s | 4–10 s |
| Espera abierta | 1–30 s | 0–30 s | 1–20 s | 1–20 s | 1–20 s |
| Par máx. (ajustable) | — | — | 270 N·m | 270 N·m | 350 N·m |
| Alimentación | 110–230 V | 220 V | 110–220 V | 110–230 V | 110–230 V |
| Potencia reposo/máx. | 6 / 70 W | 6 / 120 W | 6 / 150 W | 6 / 200 W | 6 / 300 W |
| Medidas motor (mm) | 352×150×68 | 340×200×80,5 | 412×229×110 | 397×214×110 | 459×214×110 |
| Medidas control (mm) | 212×168×56 | 212×168×56 | — | 212×168×56 | 212×168×56 |
| Estanqueidad int./ext. | IPX7 / IPX8 | IPX7 / IPX8 | — | — | — |
| Parada al cierre | Automática | Automática | Autom. o tope | Tope externo | Tope externo |
| Cerradura eléctrica | Autobloqueo** | Sí | 12 V / 1 A | 12 V / 1 A | 12 V / 1 A |

* Ángulo a pedido. ** El 160 se autobloquea al cerrar y no requiere cerradura eléctrica. Los valores corresponden a la documentación del fabricante y pueden variar según la puerta y la instalación.

## INSTALACIÓN **OCULTA** · APERTURA **SEGURA**

APTO PARA SENSORES, FOTOCÉLULA, CORTINA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

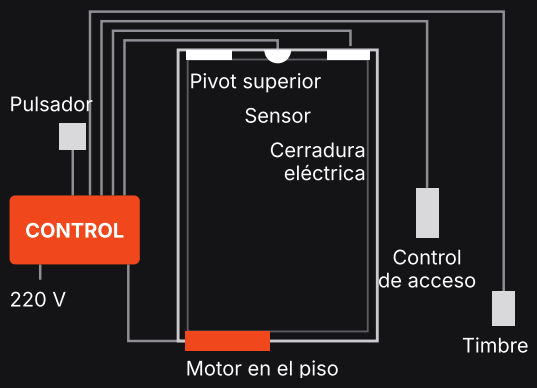


- **Inversión ante obstáculos**
- **Amortiguación** regulable al abrir y al cerrar
- **Control remoto:** abrir, cerrar, siempre abierta y detener
- **Sincronización** de dos hojas
- **Fuente de respaldo** opcional
- **Controlador con pantalla** para ajustar velocidades y tiempos

alse

WWW.ALSEAUTOMATION.COM
ventas@alseautomation.com
Carlos Francisco Melo 3468 Villa Martelli
0810-555ALSE(2573) // 011-4761-6222