


Conexiones eléctricas

DOMO+Central Q 35

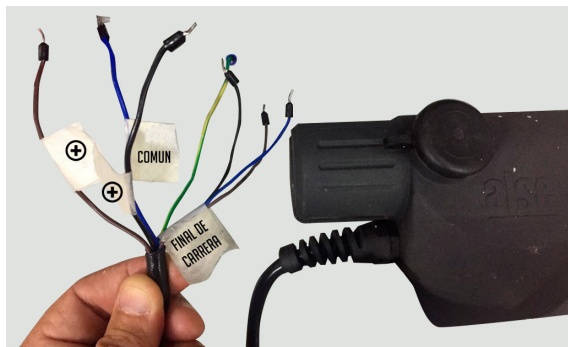

El Motor Domo cuenta con 7 Cables:

- Entrada del Motor; Marrón y Negro + ; Azul común
- Amarrillo verde, cable a tierra (cable 2mm)
- Entrada a final de carrera; Negro, Marrón y Azul (común, cables de 1mm)

Central Electrica Q 35, la colocación de los cables (de color negro y marron) puede variar segun la apertura del portón, en el siguiente esquema, se representa la apertura del portón hacia adentro.

Cuando se conecta por primera vez, con el primer pulso del control, el portón debe arrancar abriendo, si no invertir cables del motor y finales de carrera (marrón y negro).

