

DC299 (A)DC317 (A)DC334(A) emisor portable de 15 canales.



Especificaciones técnicas:


Voltaje de entrada: 3V (CR2430)

Distancia de transmisión: 200 metros en oficina abierta o 35 metros en dos paredes.

El botón de combinación P2 (botón ARRIBA + botón ABAJO) es el botón de configuración, funciona cuando los dos botones se presionan al mismo tiempo.

Esta serie es un emisor LCD de 15 canales. Cada número en la pantalla LCD representa un canal. Presionando el botón de disminución de canal o el botón de aumento de canal puede cambiar los canales, y así sucesivamente, puede elegir el número adecuado como canal seleccionado.

1) Programación R/E/ED motor tubular

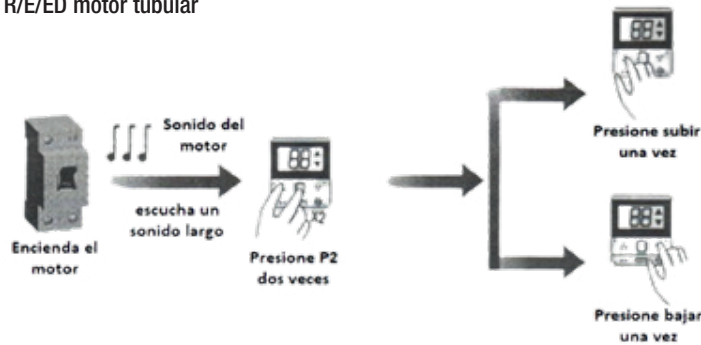

2) Programación DC41/42



3) Programación DC43

